



## EX26LED 红外灯



- ▶ 低电压红外灯
- ▶ 60 个高效 LED
- ▶ 840 纳米(半隐蔽)或 940 纳米(全隐蔽) LED
- ▶ 全天候防护罩
- ▶ 可调节强度的红外光
- ▶ 可调节灵敏度的光电元件

EX26LED 红外灯是一款通用的中短程灯具，配备 850 纳米 LED，照射距离 18 米(59 英尺)，光束角度为 30°。此外，它采用防风雨的模压铸铝外壳和方便安装的 U 型架。

作为一种 12 VDC / 24 VAC 装置，它非常适合要求以隐蔽式或半隐蔽的方式对建筑内部或周界进行 24 小时监控的已有和新建 CCTV 项目。

EX26LED 是一款紧凑高效的 LED 红外灯，功率不到 15 瓦，可在室外或室内场合提供非常优异的夜间性能。

EX26LED 以快速安装为设计理念，配有光电感应灵敏度和光照强度控制。

### 证书与认可


室外气候等级	CSA 类型 4X
常规电气要求，第 II 部分	CSA C22.2 No 0-M1991
音频、视频和类似设备	CSA C22.2 No 1-M94
特殊用途外壳	CSA C22.2 No 94-M91
电气设备外壳	UL Std No 50
商业闭路监控设备	UL Std No 2044

### 基本功能

#### 应用

- 改善弱光摄像机的性能，使其在夜间场景中产生更佳图像。
- 常规夜间监控
- 中短程照射
- 低电压，12 VDC 或 24 VAC 改造
- 室内/室外红外照明
- 夜总会、影院和酒店
- 主题公园夜间违法事件

## 安装/配置

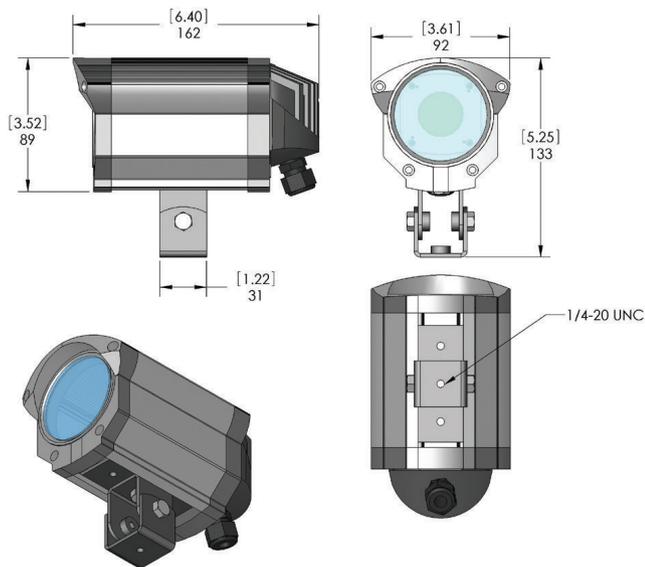

## 技术规格

## 电气指标

## 电源

电压 12 VDC 或 24 VAC

功耗 12 VDC 时 1.25 A

电源 EXPS.008 (不随附, 另行订购)

LED 数量 60

认证 NEMA 4X / IP66

红外强度 强度可调

光电元件 灵敏度可调

电缆 随附 2.0 米 (6.6 英尺) 线缆

## 机械指标

尺寸 (高 x 宽 x 厚) 89 x 91 x 150 毫米 (3.5 x 3.6 x 5.9 英寸)

颜色 标准黑色 (也可提供白色)

重量 0.8 千克 (1.8 磅)

防护罩 模压铸铝外壳

U 型架 铝制顶部或底部支座

外饰 搪瓷烤漆

## 环境要求

工作温度范围 -50°C 至 +60°C (-58°F 至 +140°F)

## 订购信息

**EX26LED8M LED 红外灯** **EX26LED8M**

60 个 LED, 850 纳米, 中等射束 30°, 12/24 VRB, 0.7 amp, 光电元件控制

**EX26LED9M LED 红外灯** **EX26LED9M**

60 个 LED, 940 纳米, 中等射束 30°, 12/24 VRB, 0.7 amp, 光电元件控制

**EX26LED8W LED 红外灯** **EX26LED8W**

60 个 LED, 850 纳米, 宽射束 60°, 12/24 VRB, 0.7 amp, 光电元件控制

## 硬件附件

**UPA-2420-50 电源设备** **UPA-2420-50**

220VAC, 50Hz, 24VAC, 20VA 输出

中国大陆联络方式:  
 上海  
 中国上海天目西路218号  
 办公楼第一座3105-3110室  
 邮编: 200070  
 电话: +86 21 63172155  
 传真: +86 21 63173023  
 www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:  
 香港  
 香港 沙田安心街11号5楼  
 华顺广场 506-509室  
 电话: +852 2635 2815  
 传真: +852 2648 7986  
 www.boschsecurity.com.cn

Represented by